



Gamme de projecteurs LED efficaces avec des réflecteurs interchangeables de faisceaux intensifs à extensifs

- La conception sobre et discrète s'harmonise à tous les environnements et le luminaire peut s'intégrer à une diversité de concepts architecturaux
- Le verre transparent à l'avant du produit est facile à nettoyer, et protège la source LED
- Le montage peut s'effectuer en plafonnier ou sur rail 3 circuits
- Les réflecteurs interchangeables à baïonnette sont faciles à installer


Applications


- Commerces
- Showrooms
- Magasins
- Centres commerciaux
- Hôtels et restaurants
- Cafés et bars

Informations LED

- 70% de maintien du flux des LED à 50 000 heures (50000H@L70 Ta 25°C)
- Flux lumineux : 2 600lm (M) et 3 800lm (L)
- Efficacité lumineuse du luminaire : jusqu'à 95 Llm/W
- Température de couleur : 3 000K et 4 000K
- IRC : 80
- Tolérance de couleur (MacAdam initial) : 3
- Optiques à réflecteur intensif (SP), semi-extensif (FL) et extensif (WFL)

Photométries et dimensions

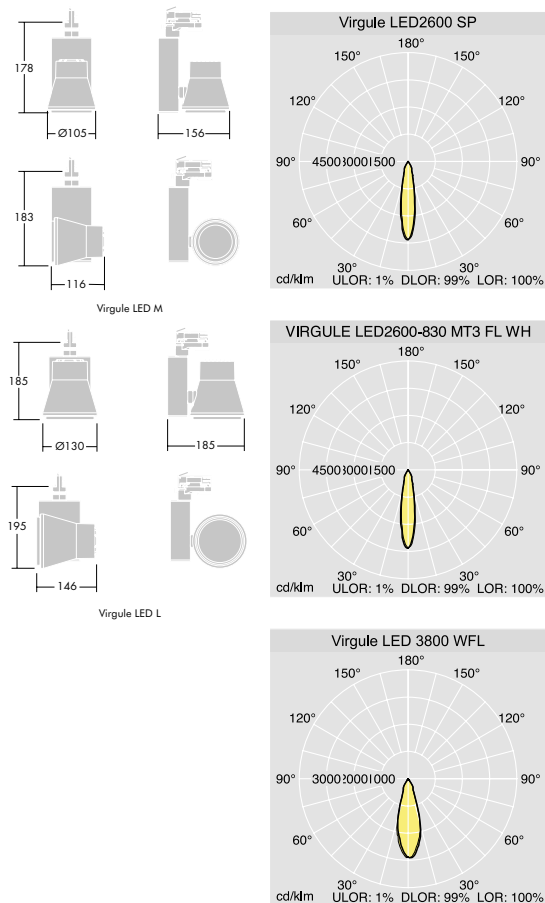

CaractéristiquesIP20 T_a 0
+25**Source** 95
Llm/W**Données commerciales**

Description	Poids (kg)	Code
Virgule LED Blanc		
VIRGULE M LED2600-830 MT3 FL WH	0.95	96644503
VIRGULE M LED2600-840 MT3 FL WH	0.95	96644511
VIRGULE L LED3800-830 MT3 FL WH	1.45	96644519
VIRGULE L LED3800-840 MT3 FL WH	1.45	96644527
Virgule LED Noir		
VIRGULE M LED2600-830 MT3 FL BK	0.95	96644507
VIRGULE M LED2600-840 MT3 FL BK	0.95	96644515
VIRGULE L LED3800-830 MT3 FL BK	1.45	96644523
VIRGULE L LED3800-840 MT3 FL BK	1.45	96644531
Accessoires Virgule		
VIRGULE LED M RÉFLECTEUR SP		96665573
VIRGULE LED M RÉFLECTEUR WFL		96665574
VIRGULE LED L RÉFLECTEUR SP		96665575
VIRGULE LED L RÉFLECTEUR WFL		96665576
ADAPTATEUR WH (PLAFONNIER)		96628186
ADAPTATEUR BK (PLAFONNIER)		96628187

SP : Faisceau intensif, FL : Semi-extensif, WFL : Extensif

Matériaux/finitions

Corps : aluminium peint, blanc ou noir
Boîtier : aluminium peint, blanc ou noir
Diffuseur : aluminium anodisé, à facettes

Installation/montage

Convient pour rail à 3 allumages ou montage en plafonnier.
Montage sur rail : la connexion mécanique et électrique au rail est assurée par le multi-adaptateur, qui se fixe rapidement sur les points de serrage du rail en faisant simplement tourner le levier de fixation dans le sens des aiguilles d'une montre.
Sélectionnez le circuit voulu (1, 2 ou 3) à l'aide du sélecteur situé au-dessus du boîtier du rail avant de l'installer sur le rail.
Rotation 0° - 355°, inclinaison 0° - 180°.
Réflecteurs interchangeables à baïonnette (sans outils) et faciles à installer.

Aide à la prescription

Projecteur LED optimisé pour un éclairage d'accentuation efficace, dans les magasins et les salles d'exposition. Sa conception thermique novatrice permet un refroidissement passif. Luminaire avec un adaptateur universel triphasé. Rendu des couleurs IRC > 80. Tolérance de couleur (MacAdam initial) : 3. Réflecteur anodisé avec faisceaux lumineux symétriques, intensif, semi-extensif et extensif. 50 000 heures @ L70B50. Sans UVA et IR. 220-240V - 50/60 Hz. Orientation de 355° et inclinaison de 180° max. Boîtier du projecteur en fonte d'aluminium, finition peinture blanche ou noire. Réduction des éblouissements via un anneau en polycarbonate noir. Réflecteur spéculaire à facettes en polycarbonate (PC), finition anodisée, aluminium de haute réflectivité. Réflecteur conçu pour être interchangeable et installé à postériori.

**5 ANS DE GARANTIE**

Thorn, l'entreprise leader international dans le domaine du luminaire, offre une garantie de cinq ans (*) sur toute la gamme de produits Thorn à l'intérieur de l'espace européen. <http://www.thornlighting.fr/fr/fr/produits/5-ans-de-garantie>
(* voir nos conditions générales de vente)

www.thornlighting.fr/VRG2

THORN
LIGHTING PEOPLE