# Discontinued

## 96256730 <ALUMET CONTROL/D 90W CPO CL2 CL

| IP65 | IK10 | | CE |
|---|---|---|---|

## Discontinued

Tête de colonne d'éclairage architecturale Discontinued pour 1 lampe Source lumineuse: 1 x HIT-CE / 90W 90 W avec diffuseur en Polycarbonate (PC) résistant aux UV et vernis anti-graffiti et anti-rayures. Culot supérieur, embase et cache en aluminium, système optique composé d'un réflecteur révolution en aluminium anodisé et d'une fermeture en verre, avec faisceau symétrique. Fourni dans un seul carton, avec boîtier IP65 (suspendu en haut de la colonne) et câble de 4 mètres. Classe électrique II, 220/240 V, IK10, IP65. À monter sur une colonne Alumet. Lampes à commander séparément.

Hauteur : 1250 mm
Puissance du luminaire: 99 W
Poids : 13,5 kg
Résistance au vent : 0.079 m²

TLG_ALUM_F_2DIRL_LGY.jpg

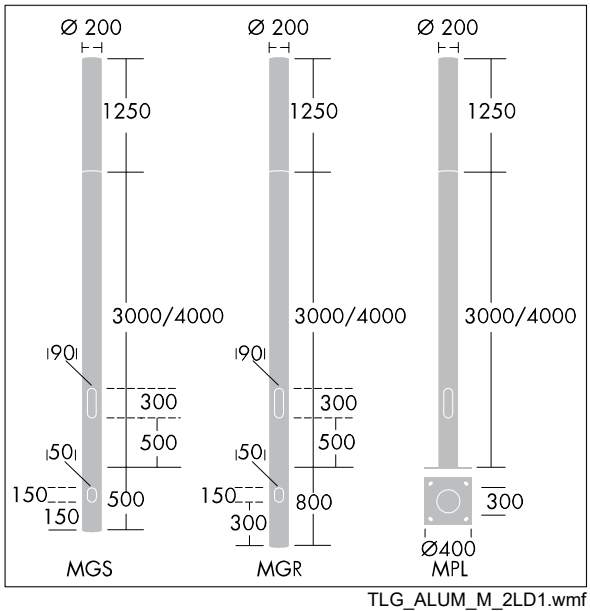


TLG_ALUM_M_2LD1.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.
Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

# Discontinued

## 96256730 <ALUMET CONTROL/D 90W CPO CL2 CL

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting