96550806 JUP3 DI 1X35W T16 HFI DSB ML5 L830

IP20		CE	850°C	T_a25	

Luminaire suspendu léger et de faible épaisseur, de conception simple et robuste, avec une distribution Direct - indirect. Électronique, gradation numérique DALI / DSI pour 1 lampe(s) Source lumineuse: 1 x T16 / 35W 35W. Corps : tôle d'acier, laqué blanc (similaire à RAL 9010). Embouts : Polycarbonate (PC) moulé blanc. Optique : aluminium coupe-flux satiné anodisé. Classe électrique I, IP20. Connexion électrique via câble de secteur blanc LSOH pré-installé. Auto-équilibré, peut être installé individuellement ou en lignes continues. Livré avec lampe (s) 830

Dimensions : 1546 x 144 x 46 mm
Puissance du luminaire: 39 W
Poids : 3,58 kg

TLG_JUP3_F_DISGLDSBPDB.jpg

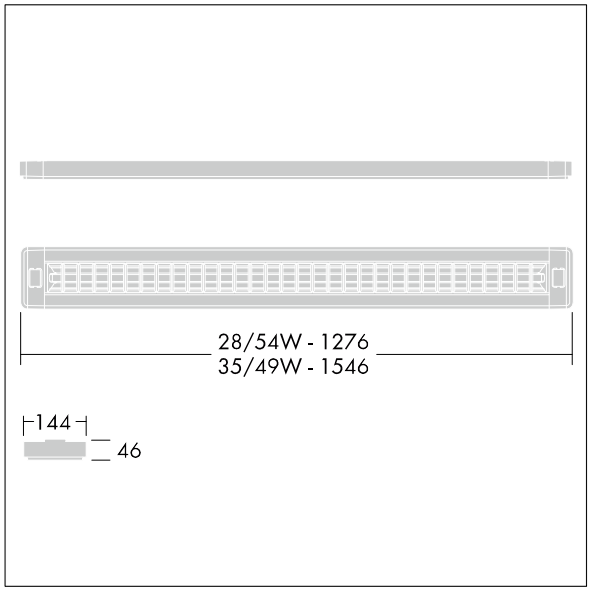

TLG_JUP3_M_LDSNG.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

96550806 JUP3 DI 1X35W T16 HFI DSB ML5 L830

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting