96241851 <JUP3 LED D 4200 HFIX E3 MPT L840

IP20	IK03		CE	650°C	Ta 0 +25

Un luminaire LED plafonnier/ suspension léger et de faible épaisseur, de conception simple, pratique et robuste, avec une distribution directe.. Corps : tôle d'acier, laqué blanc (similaire à RAL 9010). Embouts : Polycarbonate (PC) moulé blanc. Optique : diffuseur acrylique structure microprismatique. Classe électrique I, IP20. Connexion électrique via bornier à poussoirs. Peut être installé individuellement ou en lignes continues. Livré avec LED 4 000 K

Dimensions : 1276 x 219 x 52 mm
Puissance du luminaire: 51,8 W
Poids : 5,3 kg

TLG_JUP3_F_DTWINMPTE3PDB.jpg

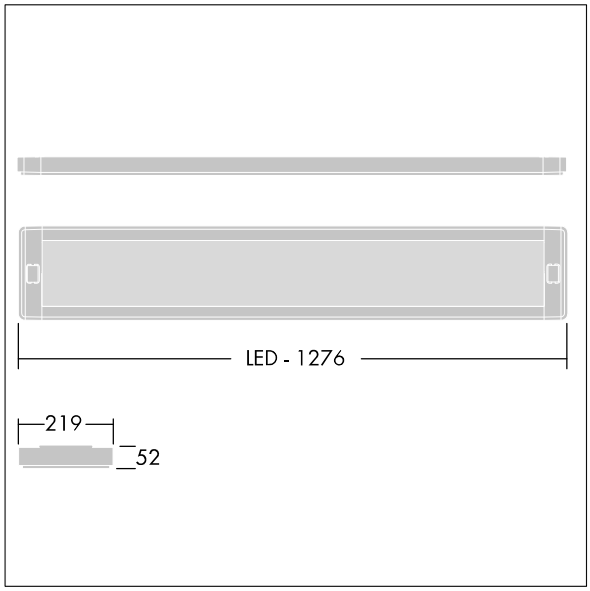

TLG_JUP3_M_LDLED.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting