THORN

96268075 <SATIN2 MWA L1230 48L35 32° 830 KIT

IP67	IK08	⧈	CE	850 °C	T_a50

Projecteur linéaire discret pour l'éclairage des façades. LED 48 350mA avec distribution 32°. Electronique, non gradable. Corps : aluminium extrudé (EN AW-6060 T6) laqué texturé gris argent. Côtés : gris Polycarbonate (PC). Boîtier : Polycarbonate (PC) traité anti-UV. Etriers : thermopoudré acier. Classe électrique II, IP67, IK08. Fixation en plafonnier ou encastré avec un boîtier encastré au sol en option. Pré-cablé avec 1m de câble 2x1mm² H05RNF (et 1m de câble DMX512 pour les versions DMX) à une extrémité Livré avec LED 3 000 K

Dimensions : 1232 x 75 x 70 mm
Puissance du luminaire: 46 W
Flux lumineux du luminaire: 4207 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 91 lm/W
Poids : 4,9 kg

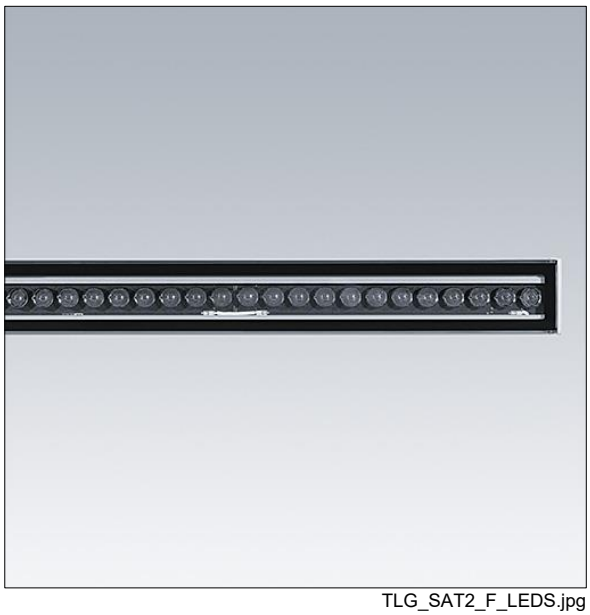

TLG_SAT2_F_LEDS.jpg

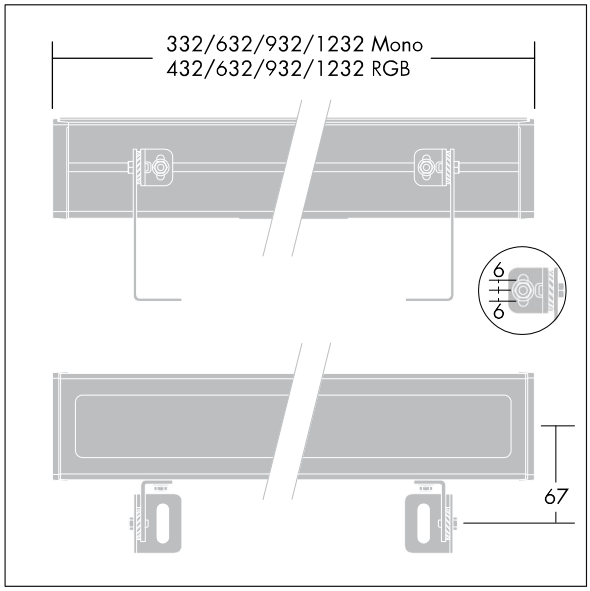

TLG_SAT2_M_LD1.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

96268075 <SATIN2 MWA L1230 48L35 32° 830 KIT

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting