Diamond Edge

96644540 <DIAMOND EDGE 1900-840 COR MWS WH

IP65	IK10		CE	850°C	T_a -10 +30

Diamond Edge

Applique LED de faible épaisseur, à fixation murale, avec distribution lumineuse asymétrique. Electronique, fonction corridor. Corps : Polycarbonate (PC) blanc. Diffuseur : Polycarbonate (PC) opale. Classe électrique II, IP65, IK10. Avec détecteur de mouvement intégré et fonction Corridor (maître). Livré avec LED 4 000 K

Dimensions : Ø350 x 46 mm
Puissance du luminaire: 25,8 W
Flux lumineux du luminaire: 1909 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 74 lm/W
Poids : 2,05 kg

TLG_DMND_F_WHITEPDB.jpg

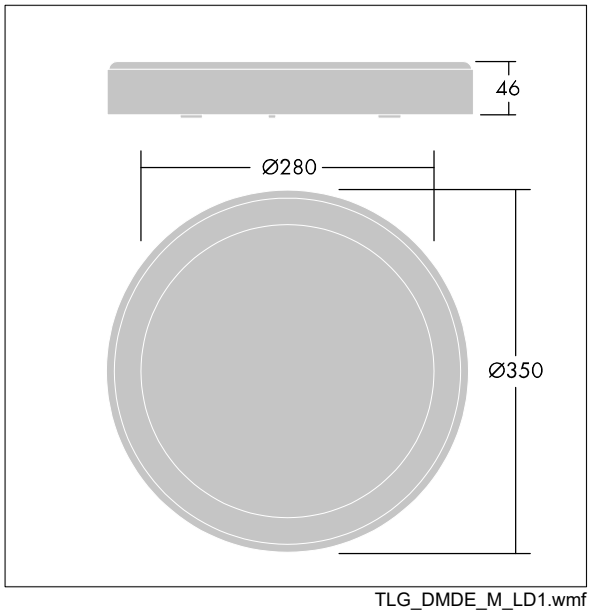

TLG_DMDE_M_LD1.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

Diamond Edge

96644540 <DIAMOND EDGE 1900-840 COR MWS WH

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting