CiviTEQ

96665755 CQ XL 144L35-740 WS BPS CL2 M60 GY

IP66 | IK08

CiviTEQ

Lanterne d’éclairage routier LED de taille avec 144 LED et une optique Rue large 350mA. Electronique,Classe électrique II, IP66, IK08. Corps : aluminium fonderie, Gris pâle 150 sablé et texturé (similaire à RAL9006). Fermeture : verre plat trempé. Vis : Acier inox, traitement Ecolubric®. Livré avec un adaptateur d’emmanchement Ø 60 mm qui convient pour montage top (inclinaison 0°/5°/10°) ou latéral (inclinaison -20°/-15°/-10°/-5°/0°). Livré avec LED 4 000 K. Protection contre la surtension : mode commun à une impulsion 10 kV et mode commun multi-impulsions 8 kV et mode différentiel multi-impulsions 6 kV. Si un système DALI permanent est connecté, mode différentiel et mode commun multi-impulsions 6 kV.

Dimensions : 761 x 490 x 139 mm
Puissance du luminaire: 149 W
Flux lumineux du luminaire: 24864 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 167 lm/W
Poids : 20,1 kg
Scx : 0.063 m²

TLG_CTEQ_F_XL.jpg

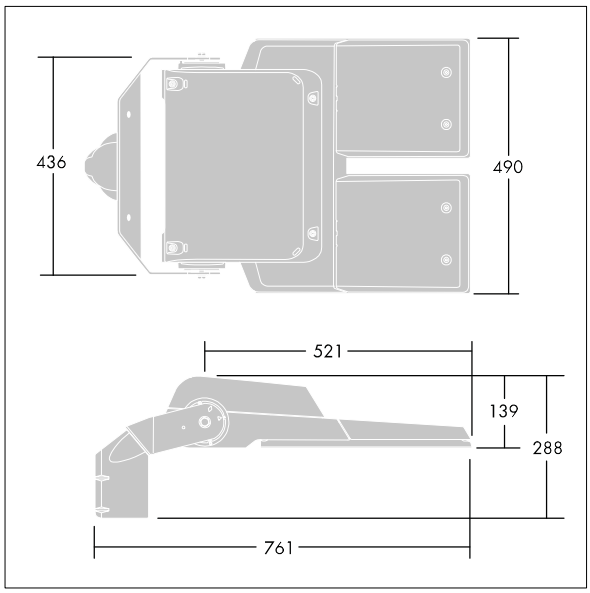

TLG_CETQ_M_CQ XL.wmf

Ce produit contient des sources lumineuses d’une classe d’efficacité énergétique de E.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

CiviTEQ

96665755 CQ XL 144L35-740 WS BPS CL2 M60 GY

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting