

T _{p(a)}	IP65	IK07	⊕	CE	850°C	T _a 25	
-------------------	------	------	---	----	-------	-------------------	--


Luminaire encastré étanche IP65 secours T16 (T5).

Luminaire encastré étanche IP65 avec éclairage de secours. IP65. Pour 2 lampes T16 de 35W, équipement électronique (flux constant). Module de commande électronique et batterie donnant une autonomie de trois heures en secours. Corps en tôle d'acier peint en blanc thermopoudré. Cadre en acier doux avec coins soudés, finition blanc thermopoudré. Joint en Silicone. Panneau diffusant prismatique clair en PET/G, résistant aux chocs et retardant la propagation des flammes (UK Building Regs Part B2 classification TP[a]). Lampes à commander séparément.

Dimensions : 1492 x 290 x 90 mm
 Puissance totale : 77 W
 Poids : 12,4 kg



TLG_DUOP_F_REC.jpg

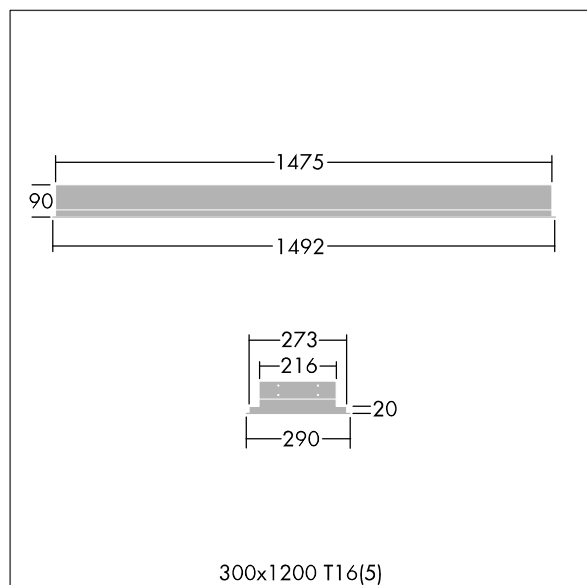

TLG_DUOP_M_LDT51500300.wmf

Duoproof

96232448 DUOPRF 2X35W T16 HF E3T IP65

THORN