

THORN
LIGHTING



AXYL FLOOD

Un éclairage subtil



**WE
MAKE
LIGHT
WORK**

UN ÉCLAIRAGE SUBTIL

Axyl Flood allie un design minimaliste à des performances maximales grâce à sa forme discrète et à son éclairage à fort impact. Ce luminaire tout en finesse offre une solution de conception ingénieuse pour les applications d'éclairage de projecteurs et de façades.

Avec ses options de montage au sol, au mur et sur mât, Axyl Flood offre une excellente polyvalence. Il convient aussi bien à un éclairage direct qu'indirect, et son inclinaison à 90° offre encore plus de possibilités de configurations.

Associé au piquet dans le sol, ce luminaire raffiné est idéal pour mettre en valeur les façades des bâtiments. Le montage mural offre une flexibilité supplémentaire, permettant un éclairage créatif des façades et des éléments architecturaux environnants. Grâce au support de fixation sur mât, les applications possibles de ce luminaire sont encore plus larges, ce qui en fait une solution élégante pour les parcs, les places et les parkings, mettant en valeur les bâtiments et leurs espaces environnants.



AXYL FLOOD

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FORMES ET DIMENSIONS

Axyl Flood est un projecteur inclinable de puissance moyenne qui peut être monté au sol, au mur ou sur mât. Axyl Flood est disponible en deux tailles, Small ou Medium.

Small : 220 mm (L) x 34 mm (H) x 220 mm (P).
Medium : 320 mm (L) x 40 mm (H) x 295 mm (P).

QUALITÉ DE LUMIÈRE

IRC 90.

CONFORT VISUEL

La source lumineuse LED encastrée optimise le confort et réduit l'éblouissement, tandis que le réflecteur en aluminium anodisé de haute qualité offre un rendu visuel attrayant et des performances élevées.

GESTION D'ÉCLAIRAGE

Commandes DALI-2 avec driver intégré.

DURABILITÉ

Axyl Flood est classé IK09 et IP66.
Classe de corrosion C3.

COULEURS DU CORPS

Disponible en blanc (R9016), noir (R9005), gris clair (R9006) et gris anthracite (G900S).

PRÉCÂBLAGE

Small : fourni précâblé avec un câble H05RN-F de 5 m.
Medium : Fourni précâblé avec un câble H05RN-F de 0,1 m.

DESCRIPTION TECHNIQUE

Corps en fonderie d'aluminium à haute résistance à la corrosion. Vis A4 en acier inoxydable avec traitement isolant contre la corrosion galvanique. Joints en silicone. Diffuseur en verre trempé transparent. Thermolaquage double couche pour une finition superbe. 3 SDCM. Classe électrique I. ULOR 0. Classe de risque RG1. Température ambiante de fonctionnement : -20 °C à 40 °C. Durée de vie 70 000 h à 25 °C L80 B10.

CERTIFICATION




PHOTOMÉTRIE

Taille	Temp. de couleur	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Puissance nominale d'entrée (W)	Efficacité lumineuse du luminaire (lm/W)
Small	927 (2700 K)	2037	16,1	18,6	109,52
	930 (3000 K)	2097			112,74
	940 (4000 K)	2145			115,32
Medium	927 (2700 K)	4798	34	39,6	121,16
	930 (3000 K)	4939			124,72
	940 (4000 K)	5052			127,58


SMALL

FAISCEAU ASYMÉTRIQUE

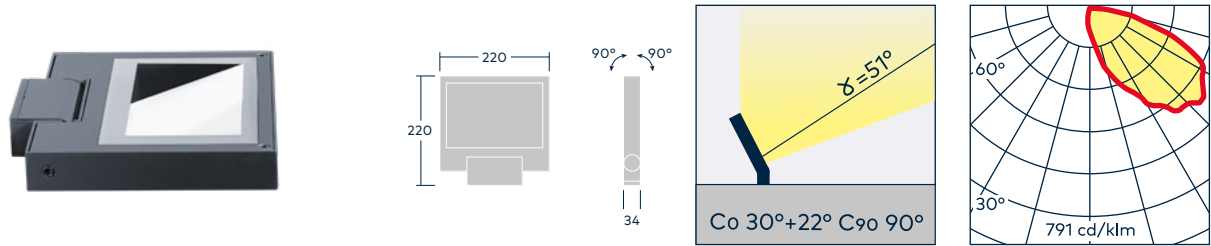

MEDIUM

FAISCEAU ASYMÉTRIQUE

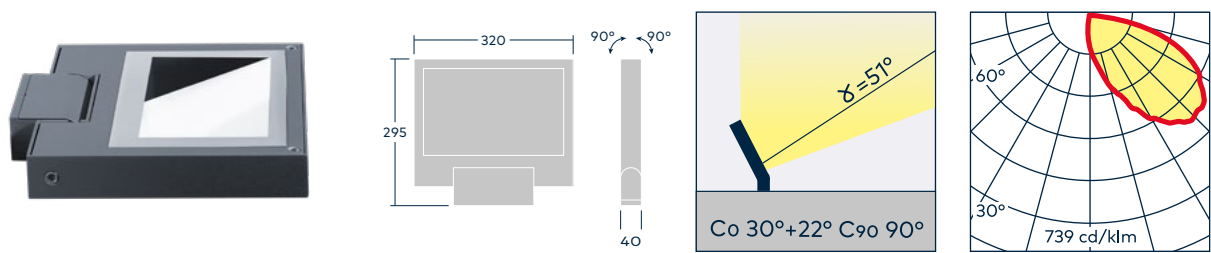


ACCESSOIRES

SUPPORT AXYL FLOOD S D60

CODES ARTICLE


BLANC	96801641
NOIR	96801642
GRIS	96801643
ANTHRACITE	96801644



SUPPORT DOUBLE AXYL FLOOD S D60

CODES ARTICLE


BLANC	96801645
NOIR	96801646
GRIS	96801647
ANTHRACITE	96801648



SUPPORT AXYL FLOOD S D60/D76

CODES ARTICLE


BLANC	96801649
NOIR	96801650
GRIS	96801651
ANTHRACITE	96801652

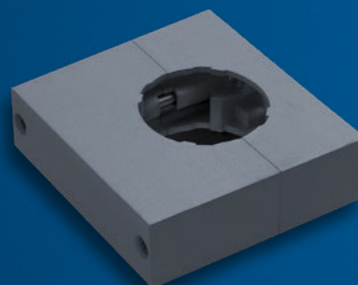

SUPPORT AXYL FLOOD M D60/D76

CODES ARTICLE


BLANC	96801653
NOIR	96801654
GRIS	96801655
ANTHRACITE	96801656



ADAPTATEUR AXYL FLOOD S D76

CODES ARTICLE

BLANC	96801862
NOIR	96801863
GRIS	96801864
ANTHRACITE	96801865

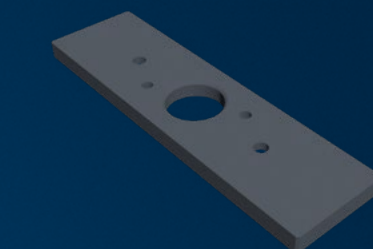

PIQUET AXYL FLOOD S

CODES ARTICLE

96801657



PIQUET AXYL FLOOD M

CODES ARTICLE

96801658



	D60	D76		Sol
Axyl Flood S	Support simple Blanc – 96801641 Noir – 96801642 Gris – 96801643 Anthracite – 96801644	Support simple Blanc – 96801649 Noir – 96801650 Gris – 96801651 Anthracite – 96801652	Adaptateur Blanc – 96801862 Noir – 96801863 Gris – 96801864 Anthracite – 96801865	Piquet 96801657
	Support double Blanc – 96801645 Noir – 96801646 Gris – 96801647 Anthracite – 96801648	Support double Blanc – 96801653 Noir – 96801654 Gris – 96801655 Anthracite – 968016568	Adaptateur x2 Blanc – 96801641 Noir – 96801642 Gris – 96801643 Anthracite – 96801644	
Axyl Flood M	Support simple Blanc – 96801649 Noir – 96801650 Gris – 96801651 Anthracite – 96801652			Piquet 96801658
	Support double Blanc – 96801653 Noir – 96801654 Gris – 96801655 Anthracite – 96801656			

COMPOSEZ VOTRE PRODUIT

AXYL FLOOD

Produit	Taille		Nb LED		Temp. de couleur		Angle d'ouverture		Gestion d'éclairage		Finition du corps	
Axl Flood	220 (L) x 34 (H) x 220 (P)	S	56 LED	56L	IRC 90 2700 K	927	Asymétrique	AS	DALI-2	HFX	Blanc	WH
	320 (L) x 40 (H) x 295 (P)	M	126 LED	126L	IRC 90 3000 K	930					Noir	BK
					IRC 90 4000 K	940					Gris clair	GY
											Gris anthracite	ANT

EXEMPLE DE DÉSIGNATION DE PRODUIT						
Axl Flood	S	56L	930	AS	HFX	ANT



Thorn Lighting, entreprise leader international dans le domaine du luminaire, propose dans tous les pays européens une garantie de cinq ans sur toute sa gamme de produits.
thornlighting.fr/garantie
thornlighting.be/garantie
thornlighting.ch/garantie

Thorn Lighting développe et améliore en permanence ses produits. Les descriptions, illustrations, schémas et caractéristiques contenus dans cette publication ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne sont pas contractuels. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques sans notification préalable ni avis public. Tous les produits fournis par l'entreprise sont sujets aux conditions générales de vente de l'entreprise dont vous pouvez demander une copie. Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres et les poids en kilogrammes, sauf indication contraire.
02/2026 (FR)

