

THORN
LIGHTING



CESAR BOW

L'élégance en toute simplicité



**WE
MAKE
LIGHT
WORK**

L'ÉLÉGANCE EN TOUTE SIMPLICITÉ

Cesar Bow, un luminaire apparent non piéton, offre un éclairage de hautes performances sans nécessiter d'encastrement ni de drainage. Il est idéal pour l'éclairage architectural et végétal, apportant une lumière rasante pour les buissons, les arbres et les surfaces verticales telles que les murs ou les colonnes. La finesse de son boîtier crée l'illusion d'un luminaire encastré et, sans vis apparentes, Cesar Bow possède une esthétique élégante et épurée.

Comme le luminaire ne nécessite pas d'encastrement, son installation est rapide et facile. Une plaque de fixation spéciale en nylon protège le luminaire du sol, tout en simplifiant la maintenance et l'installation.

Disponible en deux tailles, quatre finitions de couleur, quatre options de distribution lumineuse et avec des commandes DALI-2 à distance, Cesar Bow offre une excellente flexibilité et une installation facile.



CESAR BOW

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FORME ET DIMENSIONS

Cesar Bow est un luminaire apparent rond, disponible en deux tailles : Small ou Medium

Small : 200 mm de diamètre x 29 mm de hauteur
Medium : 260 mm de diamètre x 31 mm de hauteur

QUALITÉ DE LUMIÈRE

IRC 90

CONFORT VISUEL

L'association de LED de dernière génération et de lentilles sur mesure garantit à la fois confort et intérêt visuel.

GESTION D'ÉCLAIRAGE

Commandes DALI-2 avec driver déporté.

DURABILITÉ

Cesar Bow est classé IK07 (taille Small) / IK09 (taille Medium) et IP65/IP67.
Classe de corrosion C3.

COULEURS DU BOÎTIER

Disponible en blanc (RAL 9016), noir (RAL 9005), gris clair (RAL 9006) et gris anthracite (G900S)



PRÉCÂBLAGE

Fourni précâblé avec un câble de 5 m.

DESCRIPTION TECHNIQUE

Boîtier en fonderie d'aluminium à haute résistance à la corrosion. Verre trempé 6 mm d'épaisseur (taille Small) / 8 mm d'épaisseur (taille Medium). Lentilles en polycarbonate transparent. Clips de fixation en acier inoxydable avec traitement isolant contre la corrosion galvanique. Plaque de fixation isolante en nylon pour montage direct à la surface du sol. Superbe finition thermopoudrée double couche. 3 SDCM. Classe électrique III. Classe de risques photobiologiques RG1. Température de fonctionnement -20 °C à 40 °C. Durée de vie 70 000 h à 25 °C L80 B10.

CERTIFICATION

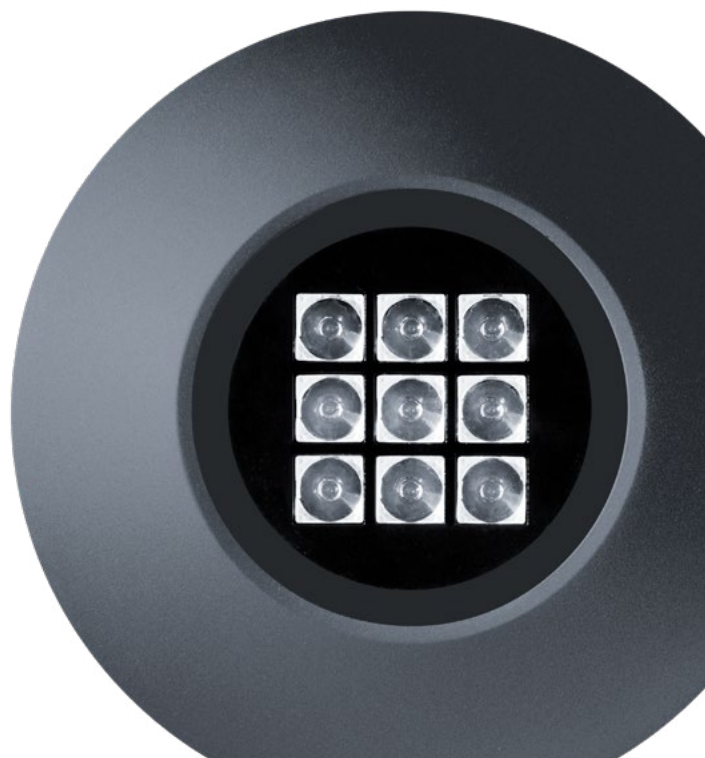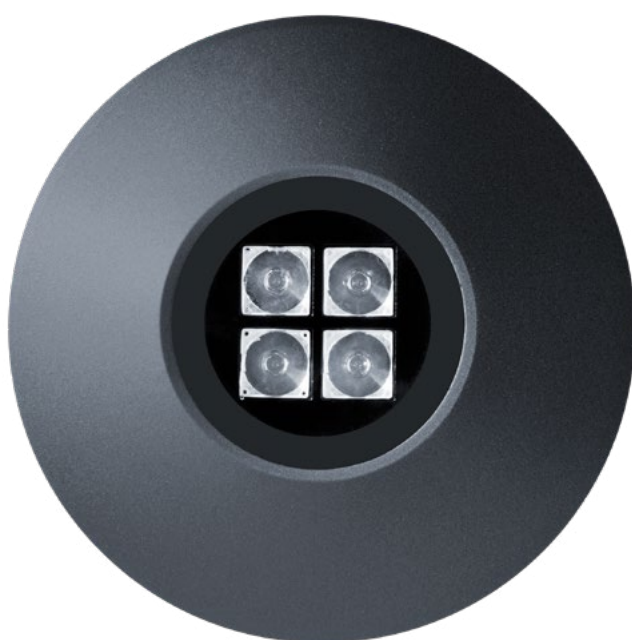

ACCESSOIRES



CODE ARTICLE : 96801659
PIED À PIQUER CESAR BOW S/M

CODE ARTICLE : 96700028

(GB IP67 20 W 230 V 250-700 CL2 HFX)


ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 230 V / 250 mA –
700 mA, GRADATION DALI DANS LE BOÎTIER.

IP67, 20 W, Classe II.

Dimensions : 175,5 mm x 86,5 mm x 43 mm.


Peut alimenter jusqu'à 2 petits luminaires ou
1 luminaire de taille moyenne.

Distance maximale entre le luminaire et
l'alimentation électrique : 10 m. Température de
fonctionnement : –20 °C à 50 °C. Protection contre
les surtensions intégrée (kV) L/N-PE : 2 kV.

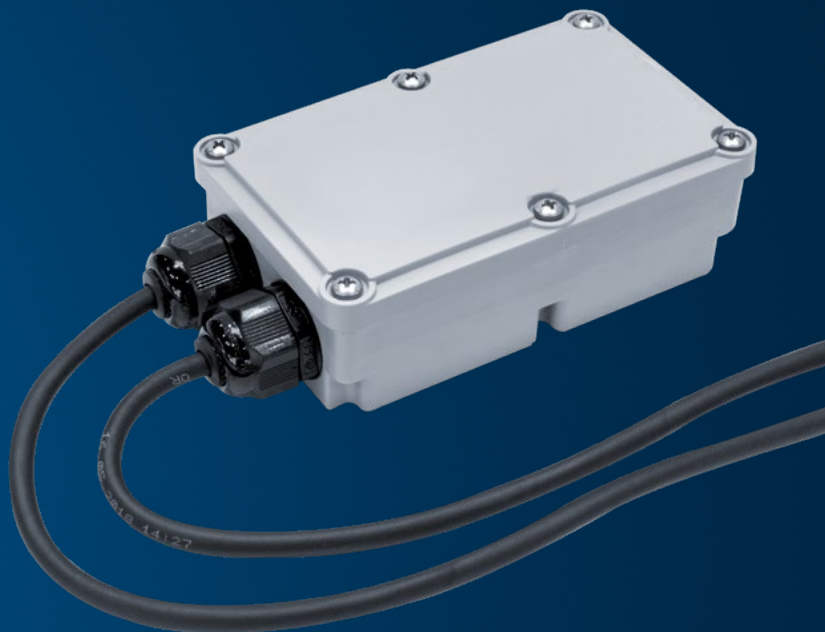


CESAR BOW

SMALL

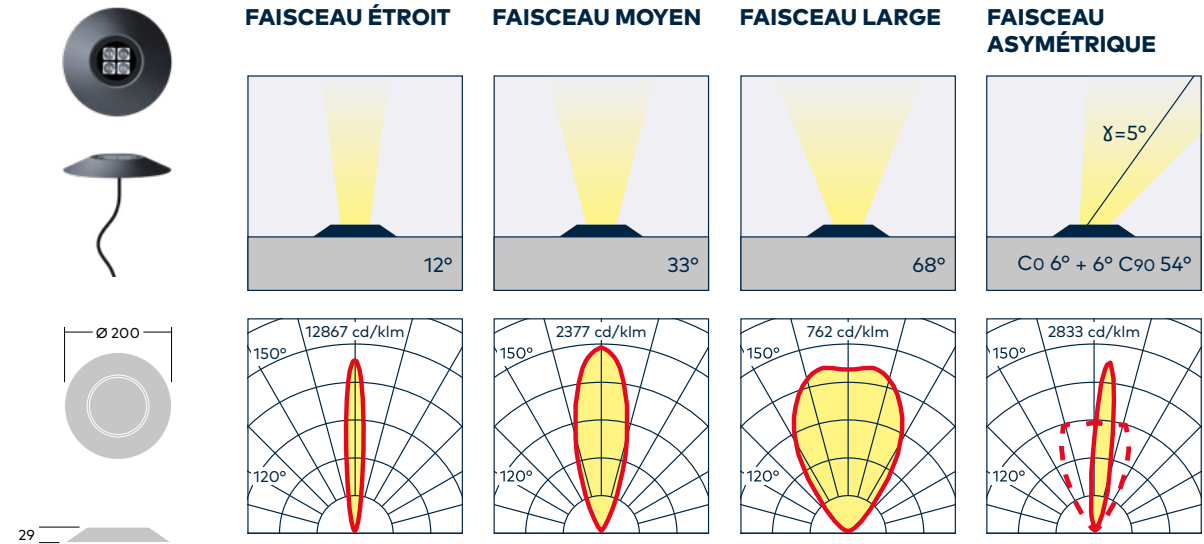

MEDIUM

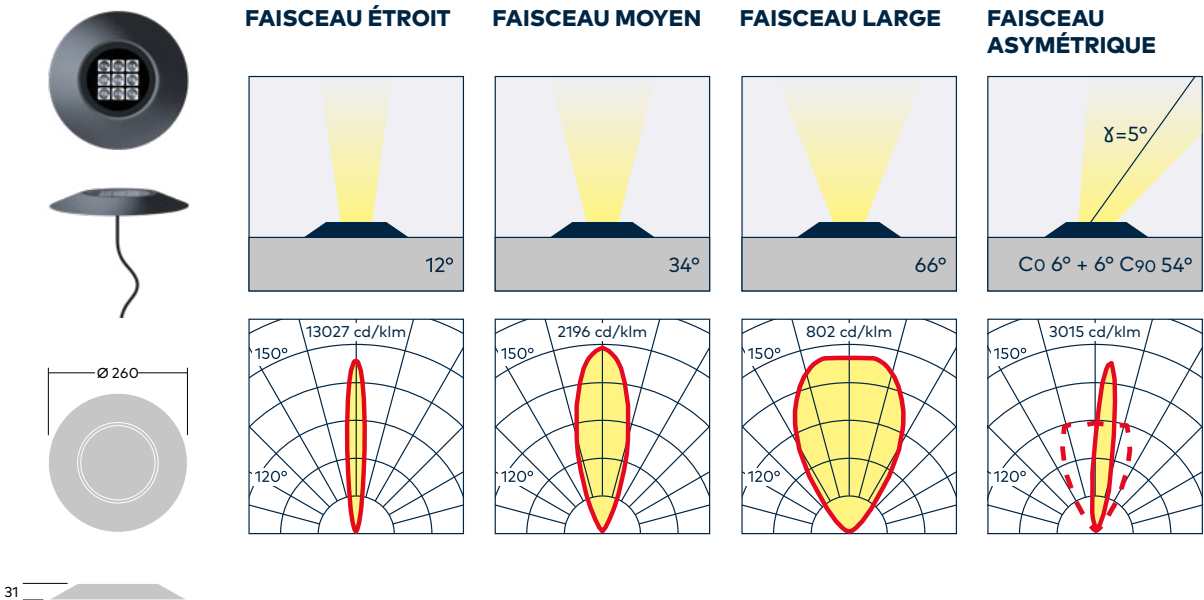

PHOTOMÉTRIE

Taille	Temp. de couleur	Angle d'ouverture	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Puissance nominale d'entrée (W)	Efficacité lumineuse du luminaire (lm/W)
Small	927 (2700 K)	12° (Faisceau étroit)	723	8,1	8,2	88,17
	930 (3000 K)		789			96,22
	940 (4000 K)		855			104,27
	927 (2700 K)	33° (Faisceau moyen)	694			84,63
	930 (3000 K)		757			92,32
	940 (4000 K)		820			100
	927 (2700 K)	68° (Faisceau large)	661			80,61
	930 (3000 K)		721			87,93
	940 (4000 K)		781			95,24
	927 (2700 K)	Asymétrique	658			80,24
	930 (3000 K)		718			87,56
	940 (4000 K)		778			94,88
Medium	927 (2700 K)	12° (Faisceau étroit)	1598	18,1	18,3	87,32
	930 (3000 K)		1740			95,08
	940 (4000 K)		1888			103,17
	927 (2700 K)	34° (Faisceau moyen)	1536			83,93
	930 (3000 K)		1676			91,58
	940 (4000 K)		1816			99,23
	927 (2700 K)	66° (Faisceau large)	1529			83,55
	930 (3000 K)		1668			91,15
	940 (4000 K)		1808			98,80
	927 (2700 K)	Asymétrique	1473			80,49
	930 (3000 K)		1606			87,76
	940 (4000 K)		1741			95,14

COMPOSEZ VOTRE PRODUIT

CESAR BOW

Produit	Taille		Nb LED		Temp. de couleur		Angle d'ouverture		Gestion d'éclairage		Finition du corps	
Cesar Bow	200 (Diam.) x 29 (H)	S	4 LED	4L	IRC 90 2700 K	927	Faisceau étroit	NB	DALI-2 déporté*	RD	Blanc	WH
	260 (Diam.) x 31 (H)	M	9 LED	9L	IRC 90 3000 K	930	Faisceau moyen	MB		Noir	BK	
					IRC 90 4000 K	940	Faisceau large	WB		Gris clair	GY	
							Asymétrique	AS		Gris anthracite	ANT	

EXEMPLE DE DÉSIGNATION DE PRODUIT												
Cesar Bow	S	4L	930	NB	RD	ANT						

* Remarque : Le driver déporté doit être commandé séparément. Pour de plus amples informations, consultez le site Internet.



5 ANS DE
GARANTIE

Thorn Lighting, entreprise leader international dans le domaine du luminaire, propose dans tous les pays européens une garantie de cinq ans sur toute sa gamme de produits.
thornlighting.fr/garantie
thornlighting.be/garantie
thornlighting.ch/garantie

Thorn Lighting développe et améliore en permanence ses produits. Les descriptions, illustrations, schémas et caractéristiques contenus dans cette publication ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne sont pas contractuels. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques sans notification préalable ni avis public. Tous les produits fournis par l'entreprise sont sujets aux conditions générales de vente de l'entreprise dont vous pouvez demander une copie. Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres et les poids en kilogrammes, sauf indication contraire.
02/2026 (FR)

WE
MAKE
LIGHT
WORK