

Piazza II LED

Applique murale robuste, pour l'extérieur, avec protection IP65 et distribution lumineuse unique.




- Photométrie unique pour espacement maximal de 12 m à 3 m de haut. Idéal pour les cheminements extérieurs
- Très faible déperdition de lumière vers le haut avec un ULOR de 0 à 3%
- Excellente efficacité jusqu'à 120 lm/W
- Installation facile, fixation par l'arrière

Version avec cellule photoélectrique intégrée (P)

Durée de vie des LED de 60 000 H @L70B50



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

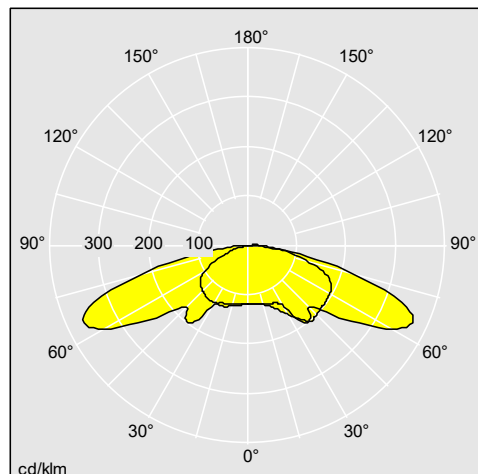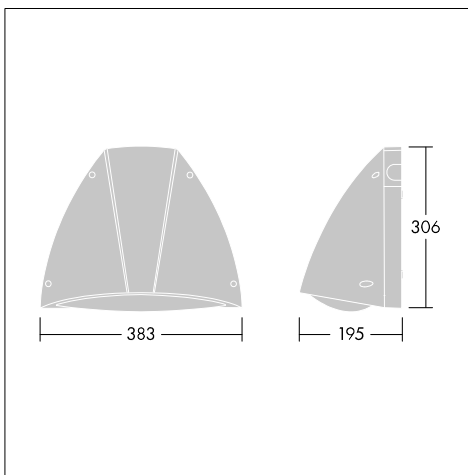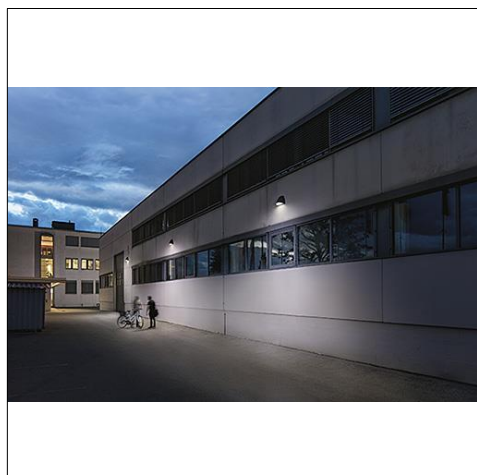

96666256

Matériaux / Finitions

Embase : fonte d'aluminium peinte, anthracite (RAL 7016)

Corps : polycarbonate de couleur anthracite (RAL 7016)

Diffuseur : polycarbonate transparent texturé

Installation / Montage

Possibilité de fixation murale. Entrée de câble de Ø20 mm par des entrées à l'arrière ou latérales. Hauteur de fixation recommandée de 3 à 4 mètres

Piazza II LED

Données commerciales

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
Piazza II LED				
PIAZZA II LED 1690-840 HF ANT	LED		2,8	96666256
PIAZZA II LED 1690-840 HF P ANT	LED		2,8	96666259
PIAZZA II LED 2700-840 HF ANT	LED		2,8	96666261
PIAZZA II LED 2700-840 HF P ANT	LED		2,8	96666264
PIAZZA II LED 1690-830 HF ANT	LED		2,8	96632757
PIAZZA II LED 1690-830 HF P ANT	LED		2,8	96632758
PIAZZA II LED 2700-830 HF ANT	LED		2,8	96632759
PIAZZA II LED 2700-830 HF P ANT	LED		2,8	96632760
Piazza II LED, emergency				
PIAZZA II LED 1690-840 HF E3 ANT	LED		3,1	96666257
PIAZZA II LED 1690-840 HF E3TX ANT	LED		3,1	96666258
PIAZZA II LED 2700-840 HF E3 ANT	LED		3,1	96666262
PIAZZA II LED 2700-840 HF E3TX ANT	LED		3,1	96666263
Piazza II LED, gradable				
PIAZZA II LED 1690-840 HFI-X EC ANT	LED		2,8	96666260
PIAZZA II LED 2700-840 HFI-X EC ANT	LED		2,8	96666265