Titus Industrie

96010212 TITUS INDUSTRY 3X49W TW

EN 55015		IP65		IK08			T_a30

Conçu pour répondre aux plus hautes exigences de l’éclairage industriel en termes de protection et de robustesse

Luminaire pour montage en surface pour 3 lampe(s) Source lumineuse: 3 x T16 / 49W de 49W , équipement: ballast haute fréquence. Corps en acier zingué , peint en gris par poudrage, distribution lumineuse symétrique par réflecteur finition Miro, fermeture en verre trempé de 4mm d'épaisseur et joint en EPDM. Etanchéité IP65 obtenue grâce à de longs verrous qui assurent une pression uniforme sur le joint. Adapté au montage en surface ou caténaire et inclinable jusqu'à 50° sans couple de rotation. Câblage en coupure 5x2,5mm² avec bornes d'alimentation à chaque extrémité du luminaire. En option, des accessoires grilles sont disponibles.

Dimensions : 1534 x 248 x 165 mm
Puissance du luminaire: 164,7 W
Poids : 12,2 kg

TLG_TITU_F_IND.jpg

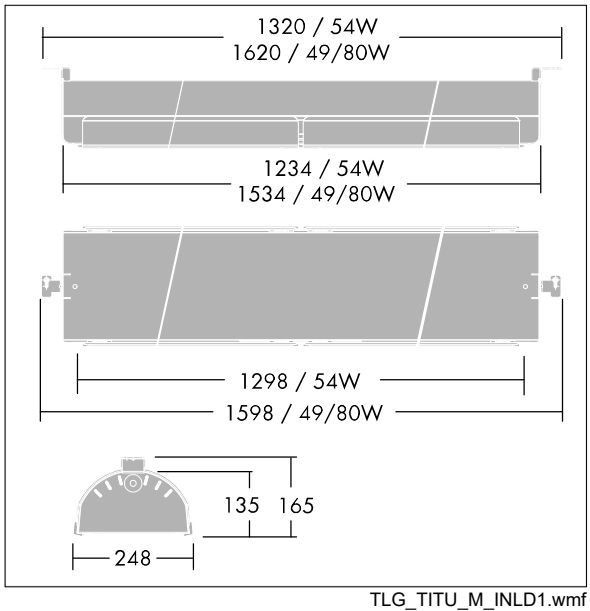

TLG_TITU_M_INLD1.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.
Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

Titus Industrie

96010212 TITUS INDUSTRY 3X49W TW

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting