


Diamond Edge

Applique murale de faible épaisseur, avec une lumière asymétrique pour éclairer là ou cela est nécessaire dans les lieux de circulations et de passage intérieurs et extérieurs

- Optique de qualité supérieure, lumière directe là où elle est nécessaire, pour la mise en évidence des circulations et des coursives, afin de réduire les dispersions lumineuses et la consommation d'énergie.
- Profil de faible épaisseur pour une intégration discrète et parfaite dans les lieux de passage. Durée de vie de 50 000 heures L85B50.
- LED efficaces avec un système optique innovant et unique pour une lumière "utile" de qualité



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

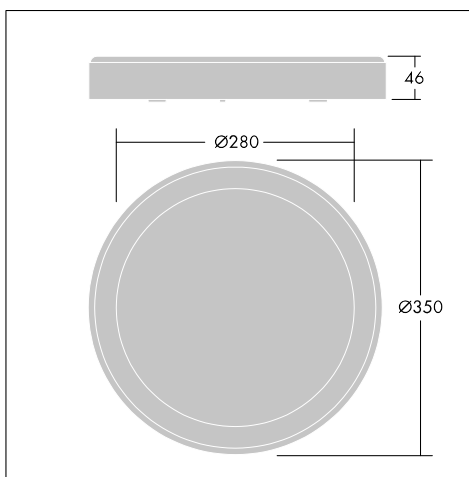

Matériaux / Finitions

Corps : polycarbonate, finition blanche

Diffuseur : polycarbonate opale

Colerette : polycarbonate finition blanche brillante

Installation / Montage

Convient pour fixation murale à l'intérieur ou à l'extérieur. Installation simple avec entrée de câble à l'arrière.