



Avenue F2 LED

96260127 AVN F2 LED 18L50 R/S BPSW CL1 D60 L740

THORN

IP66 IK08  

Avenue F2 LED

Lanterne décorative portée avec 2335lm et distribution symétrique. Equipé d'un circuit de réduction de puissance, qui entre en vigueur 3 heures avant et 5 heures après un minuit calculé. Il peut être désactivé à l'installation avec un interrupteur interne facilement accessible. Classe électrique I, IP66, IK08. Base et bras : aluminium injecté (LM6), capot : aluminium tourné, entièrement peint gris de teinte sable foncé 900 (similaire à RAL7043) thermopoudré. Diffuseur : Polycarbonate (PC) transparent. Visserie : Acier inox. Livré en un carton. Livré avec LED 4100K

Installation portée sur un emmanchement de Ø60 mm et 100 mm de long.

Dimensions : Ø700/700 x 500 mm

Puissance totale : 30 W


Poids : 9 kg

Scx : 0.17 m²

Efficacité lumineuse du luminaire: 106 lm/W



TLG_AVNE_F_FLEDLIT.jpg

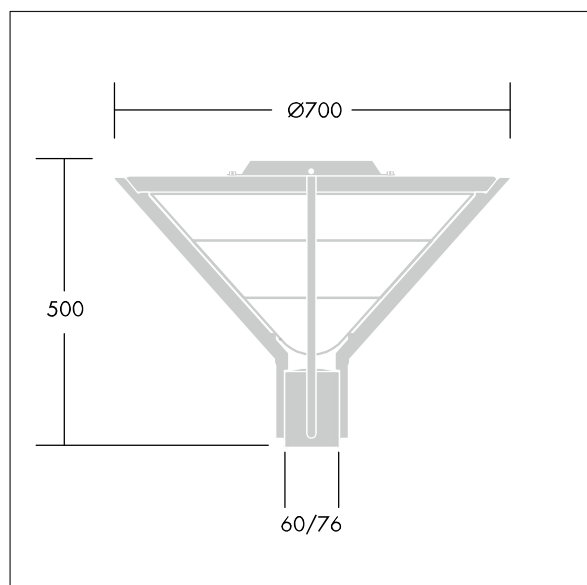

TLG_AVEF_M_LD1.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. Dans la plupart des produits, la panne d'un point LED n'entraîne aucune diminution fonctionnelle de la performance lumineuse du luminaire et n'est donc pas un motif de plainte valide. À moins d'indications contraires, tous les produits LED de Thorn sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1).

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting

Avenue F2 LED

96260127 AVN F2 LED 18L50 R/S BPSW CL1 D60 L740

THORN